



Leicht haftendes und hochatmungsaktives Bodenschutzvlies



- △ **Atmet** – höchste Atmungsaktivität mit 25 g/m² in 24 Stunden – damit Restfeuchtigkeit im Boden optimal entweichen kann.
- △ **Dichtet** – damit Farben, Wasser und andere Flüssigkeiten nicht durchdringen können.
- △ **Haftet** – damit das Vlies nicht verrutscht, um Unfälle zu vermeiden
- △ **Schützt** – damit ihr Boden vor mechanischer Beanspruchung optimal geschützt ist.

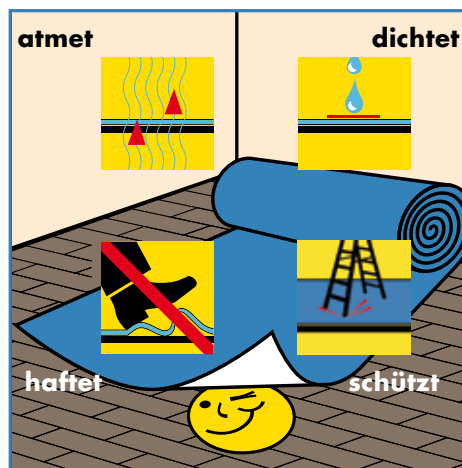

Optimaler Schutz vor Feuchtigkeit, Kratzer und Schmutz.




Leicht haftend. Eignet sich hervorragend für Treppen.

Technische Daten

Material	PET-Fasern (zu 100% Recyclingfasern), vernadelt
Gewicht	160g/m ²
Dampfdurchlass	25g/m ² in 24h
Sd-Wert	1 m
Wassersäule	> 6 m
Dimensionen	1 m x 50 m 2 m x 50 m

Atmungsaktivität Bodenschutzvliese gemessen nach EN 12572 climate C bei RH 50/100@23°C, Wet Cup

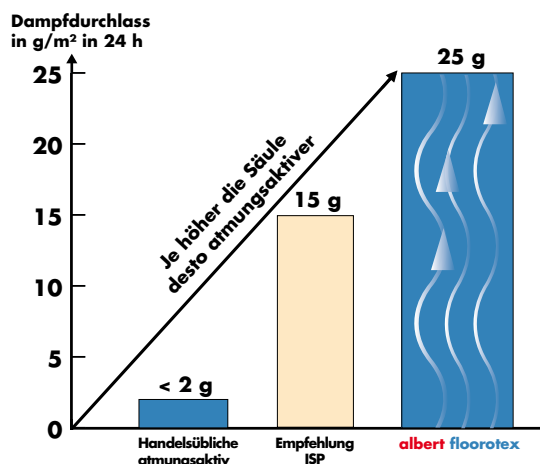

Empfehlung ISP (Interessengemeinschaft der Schweizerischen Parkettindustrie): Neu verlegter Parkett mit diffusionsfähigem Vlies abdecken. Minimaler Wasserdampfdurchlass ca. 15g/24h, bei einer Raumtemperatur von 23°C.